

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sub Misura 4.3. Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Intervento 4.3.1. Investimenti in infrastrutture ANNUALITA' 2017

Comune di Rogliano

(Provincia di Cosenza)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**Miglioramento e adeguamento della struttura viaria Strada
Interpodereale "Poverella"**

Oggetto:

Incidenza Manodopera

Il Progettista e D.L.:


Ing. Ada Costanzo



Visti:

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Battista De Biase

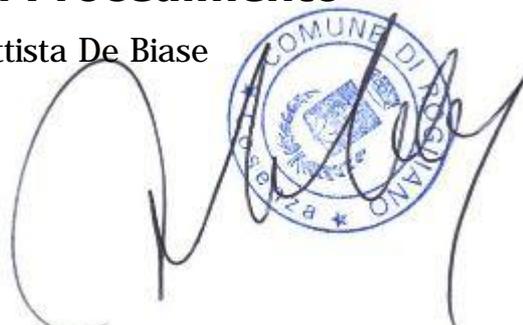

Elaborato

9

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A01	Pulizia e ripristino di cunette ammalorate, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio e il ripristino e regolarizzazione del fondo, mediante ... 50 kg/m ² e rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli e dei giunti. Spessore da 7 a 10 cm e larghezza fino 70 cm. SOMMANO m	2'775,00	7,23	20'063,25	4'964,13	24,742
2 A02	Sistemazione in quota di pozzetti stradali, compreso la rimozione di chiusini e/o caditoie esistenti, la posa in opera dell'elemento raggiungi quota in calcestruzzo vibrato, confezioni ... o, inoltre, la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimosse e quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cadauno	7,00	67,48	472,36	118,09	25,000
3 M20.001.24	Rimboschimento di ha 1.00.00 di terreno instabile/franoso dove risulti opportuna la messa a dimora delle piantine con foraterra o colpo di zappa (salice, maggiociondolo, ginestra, ... reso il compattamento del terreno al colletto, con messa a dimora di circa 10.000 piante/ha (cm 100 da pianta a pianta). SOMMANO ha	0,08	6'880,00	550,40	0,00	0,000
4 P70.001.38	Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-20, lunghezza mt 3) piantati nel terreno per mt 2 ad una distanza di mt 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emerg ... e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo. SOMMANO mt	130,00	46,20	6'006,00	2'102,10	35,000
5 PR.E.00310. 010.e	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m ² SOMMANO mc	0,43	113,47	48,79	3,22	6,600
6 PR.E.00330. 010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SOMMANO mq	2,88	34,29	98,76	52,62	53,280
7 PR.E.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compresi ... trossaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SOMMANO kg	27,92	2,61	72,87	13,09	17,970
8 PR.U.00420. 190.a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale SOMMANO kg	72,00	3,22	231,84	45,37	19,570
9 PR.U.00510. 050.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SOMMANO mc	35,28	17,51	617,75	26,44	4,280
10 PR.U.00510. 060.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SOMMANO mc	105,83	6,69	708,00	79,37	11,210
11 PR.U.00510. 260.a	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori SOMMANO mq	490,00	0,77	377,30	298,90	79,220
12 PR.U.00520. 150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in SOMMANO mc					
	A R I P O R T A R E			29'247,32	7'703,33	

